



VW1 系列双开壁挂式挂墙柜



产品简介

VERICOM VW1 系列双开壁挂式挂墙柜是安装线缆和设备的理想之选，适用于各种应用场景，包括局域网 (LAN) 布线和硬件，以及安防、音频和视频设备的安装。可承重高达 30 公斤（65 磅）的网络设备。它采用 90 度旋转铰链设计，方便从背面连接线缆。产品采用扁平包装，便于运输和存储，组装简便快捷。

产品规格

前门	可拆卸、可翻转的全钢化玻璃前门，可完全打开 180°
后门	可从墙面向外旋转 90° 带预留孔面板
侧板	全高、可拆卸、可锁定
顶板	可选风扇安装孔 (2) 预留电缆入口孔
底板	(2) 预留电缆入口孔
配件支持	(4) 安装角规； 1.75 英寸角规间距，角规上已标记和编号； 19 英寸宽，EIA-310-D 通用孔距；
接地	14 AWG 接地线将门和侧板连接到柜体框架（可选）
表面	黑色或白色喷粉
静态负载能力	30kgs/65lbs.
包含配件	M6×12 钢制表面，蓝白镀锌 (1) 安装说明 (2) 钥匙
满足标准	ANSI/EIA RS-310D IEC60297-2 DIN41494: Part 1 DIN41494: Part 7



VW1 系列双开壁挂式挂墙柜

特性亮点

安全防护

- 带锁门可防止未经授权的人员接触设备；
- SPCC (1.2mm) 导轨提供稳定的安装结构；
- 门与机柜框架接地；

灵活性

- 多种电缆入口选项，安装更灵活；
- 门和侧板可拆卸，方便检修设备；

多用途

- 提供多种尺寸，适用于空间有限的各种环境；
- 适用于网络、安防和音视频安装；

主要特点

- 后铰链使主体部分可向外旋转 90°，并与机柜分离，便于安装；
- 线缆固定点，减少线缆杂乱；
- 可锁定的钢化玻璃前门可拆卸和翻转；
- 可立式或壁挂式安装；
- 最大承重 30 公斤 (65 磅)

主要组件

S/N	组件	数量	材料	表面
1	侧框架	1	SPCC (1.0MM)	喷粉
2	底板	1	SPCC (1.0MM)	
3	顶板	1	SPCC (1.0MM)	
4	前门	1	钢化玻璃门, 玻璃厚度 4mm SPCC (1.0mm)	
5	19" 角规	2	SPCC (1.5MM)	
6	侧板	2	SPCC (1.0MM)	

VW1 系列双开壁挂式挂墙柜


标准配件

名称	描述
梅花扳手	钢镀锌
螺丝螺母(10套)	M6×12 钢表面蓝白镀锌

可选配件

名称	描述
风扇	1/2 位风扇
PDU	英式、德标、美标等插孔

产品图示

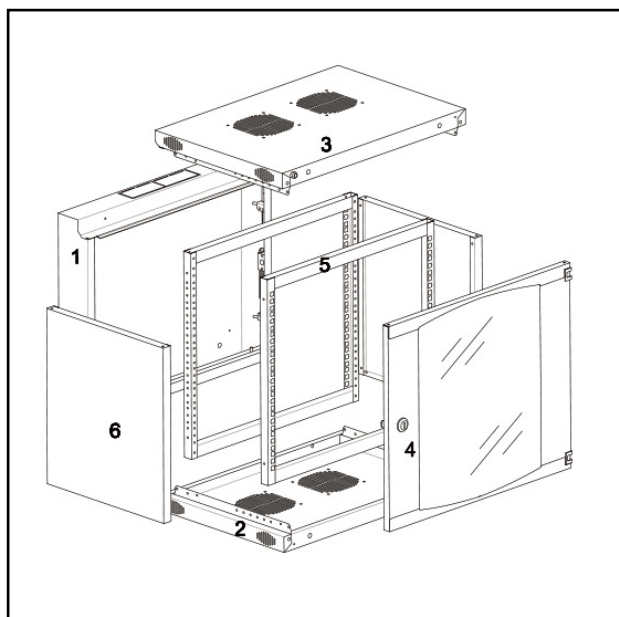

订购信息

系列	深度	高度	颜色
VW1	4=450mm 6=600mm	06=6U 09=9U 12=12U 15=15U	0=RAL7035白色 1=RAL9005黑色

示例： VW1-6091
RAL9005 亚光细砂纹, VW1 墙柜, 540*600*460(MM)
9U 散装