



6 类屏蔽信息插座模块

产品简介

VERICOM 的 6 类产品，包括 6 类双绞线、模块和配线架，是专为高性能千兆（Gigabit）以太网设计的综合布线解决方案。这些产品的主要用途是支持高达 1000Mbps 的数据传输，广泛应用于企业办公室、校园网、数据中心等需要高速、稳定网络环境的场合，是搭建高性能局域网（LAN）的理想选择。产品满足甚至超越国际标准，提供高达 250MHz 的带宽，确保数据传输的稳定性和高效率；能完美支持各类网络设备；同时，所有产品均采用高品质材料制造，为您的网络提供坚实保障。


特性亮点

- 性能超越了 ANSI/TIA 568-C.2 和 ISO/IEC 11801 : 2010 对 6 类标准的规定
- 免工具端接，安全方便
- 整体金属压铸，360° 全屏蔽
- 针对各种使用场合，可自由选择尾部处理方式
- 阻燃等级 UL94-V0

合规标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568
- ISO/IEC 11801

产品图

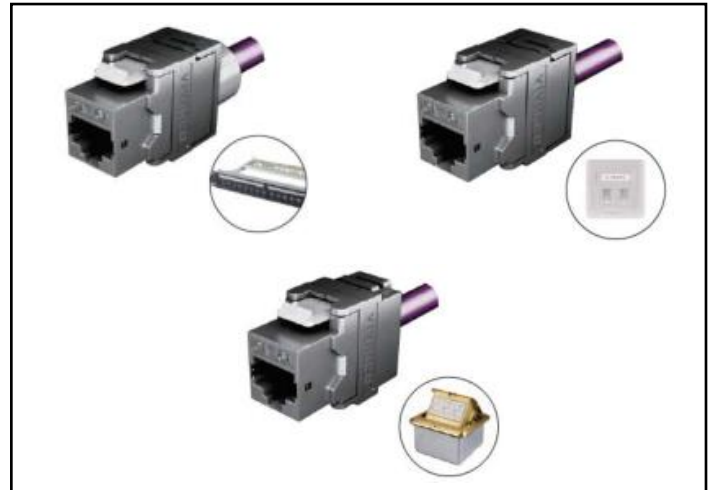

应用

- 智能楼宇布线
- 数据中心布线



6 类屏蔽信息插座模块

规格、机械性能

外壳材料	锌合金
IDC	磷青铜镀镍
RJ45 金针	磷青铜, 镀金 50uinch
插头与插座插合次数	≥ 1000 次
导体端接次数	≥ 250 次
卡接导体规格	22~26 AWG
打线线序	T568A/T568B
卡接导体类型	实心导体或绞合导体
使用温度	-10℃ to + 60℃

电气性能

耐压强度	直流: 1000 伏 (交流 750 伏) 1 分钟无击穿和飞弧现象
直流电阻	≤ 300mΩ
端接电阻	≤ 20mΩ
绝缘电阻	100MΩ
额定电流	0.75 A

订购信息

型号	产品名称	规格
KJ6201	6 类屏蔽信息插座模块	尾部带转弯防护装置
KJ6202	6 类屏蔽信息插座模块	尾部无装置
KJ6203	6 类屏蔽信息插座模块	尾部螺纹式防脱装置