



OmegaFlex 预端接跳接模块

产品简介

VERICOM OmegaFlex 跳接模块适配 OmegaFlex 1U/2U/4U 光纤配线架，工程塑料卡接结构，使用便利，形式多样。根据不同需求，有不同的芯数组合可选，为您的数据中心布线提供更高的性能与效率。

特性亮点

- 同时适配 8 芯/12 芯/16 芯/24 芯模块盒
- 多种跳接模块：
空白挡板/4 种芯数的 LC 适配器模块/多种类型的 MPO 适配器模块等
- 单模、OM3、OM4、OM5 可通过适配器颜色进行快速识别


合规标准

- ISO/IEC 11801-5
- ISO/IEC 24764
- ANSI/TIA-942-A/B
- EN 50173-5

应用

- 数据中心布线

产品图

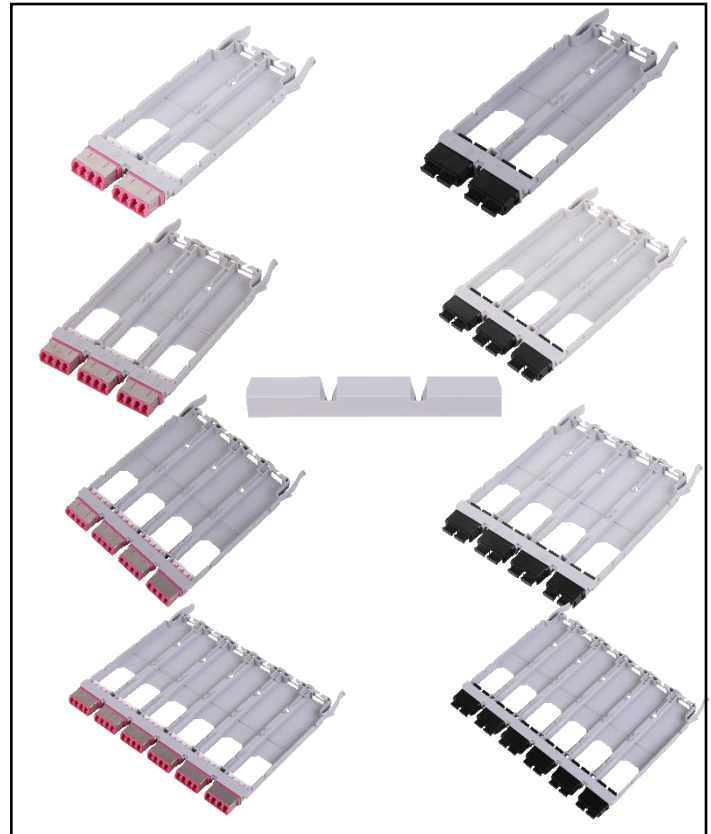



OmegaFlex 预端接跳接模块

产品规格

颜色 (根据 IEC 63193)	LC 单模适配器	UPC: 蓝色 APC: 绿色
	LC 多模 OM3 适配器	水绿色
	LC 多模 OM4 适配器	紫罗兰
	LC 多模 OM5 适配器	柠檬绿
	MPO 适配器	黑色 (翻转连接型)
塑壳材质	灰色: PC/ABS 阻燃等级: UL 94-V0	
插芯要求	LC 氧化锆	
光学性能	/	
MPO 适配器	插入损耗	≤0.2dB
	互换性	单排光纤时: 测试值≤0.2dB; 双排光纤时: 测试值≤0.3dB
	机械寿命	500 次
	工作温度	-10 - 60°C
LC 适配器	插入损耗	单模 ≤0.2dB; 多模 ≤0.1dB
	互换性	变化量 ≤0.05dB;
	机械寿命	1000 次
	工作温度	-25 - 70°C



OmegaFlex 预端接跳接模块

订购信息

产品型号	产品名称	产品描述
VOF-DM-0A	OmegaFlex 预端接跳接模块	空白堵头 (BS8)
VOF-DM-0B	OmegaFlex 预端接跳接模块	空白堵头 (BS12)
VOF-DM-S2A08E	OmegaFlex 预端接跳接模块	8 芯 LC 适配器 (单模)
VOF-DM-S2B12E	OmegaFlex 预端接跳接模块	12 芯 LC 适配器 (单模)
VOF-DM-S2A4A1	OmegaFlex 预端接跳接模块	4 口 12 芯 MPO 适配器(单模)

繁多跳接模块可选，请联系。