




光纤适配器

特性亮点

- 良好的兼容性，可以重复多次端接
- 使用高标准、高品质的原材料制造
- 高稳定性
- 低插入损耗，高回波损耗

合规标准

- YD/T 2152-2010
- YD/T 1272
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-C.3
- IEC 61754

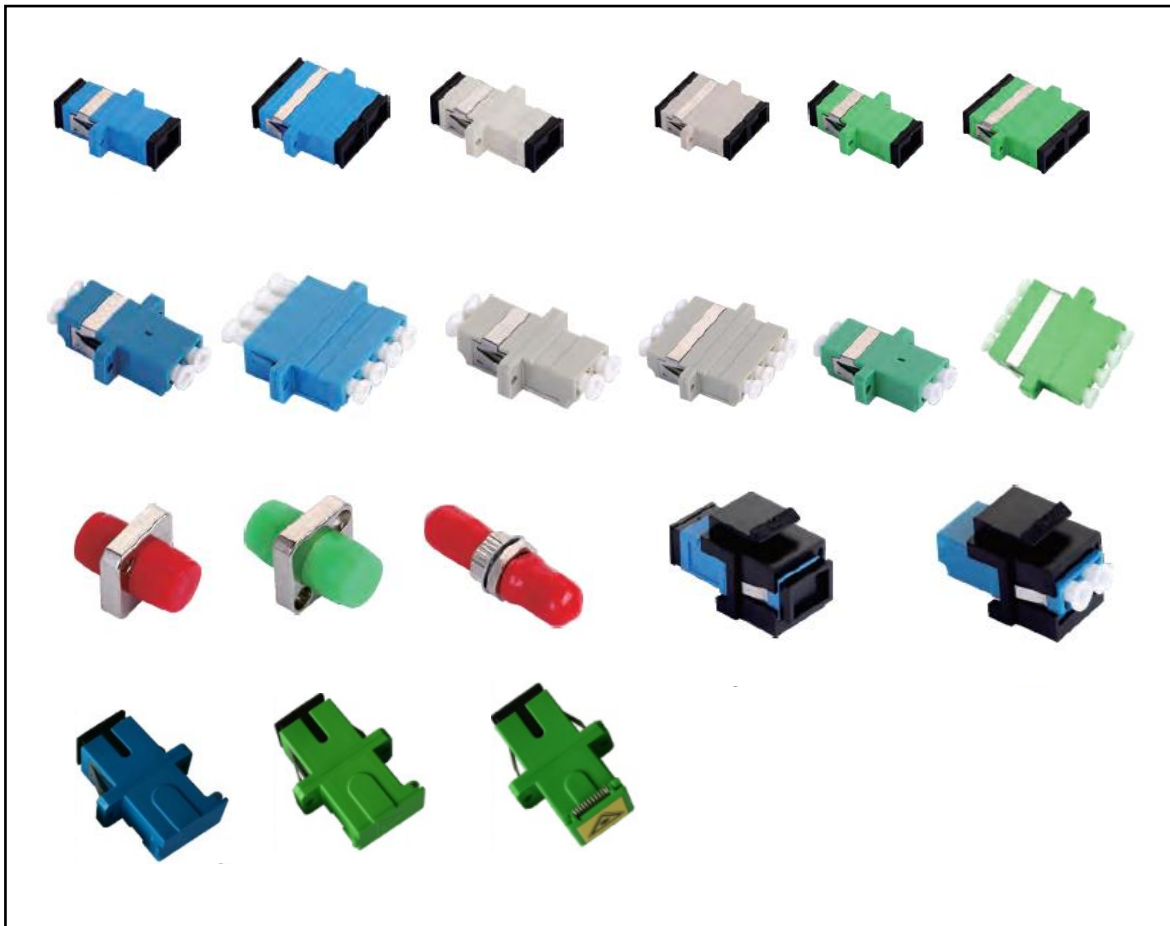



光纤适配器

产品规格

套筒材料	精制陶瓷
外壳材料	锌合金 (FC, ST); PC (LC, SC)
卡簧材料	不锈钢 (LC, SC)
工作温度	-40~80℃

光学性能

插入损耗 (dB)	≤0.2 (SM); ≤0.1 (MM)
回波损耗 (dB)	≥35 (UPC); ≥60 (APC)
互换性试验 (dB)	≤0.2
可重复性试验 (dB)	≤0.1

订购信息

产品型号	产品名称	描述
AT11U11BL1	SC/UPC 单模单工适配器	蓝色
AT11U21BL1	SC/UPC 单模双工适配器	蓝色
AT11U12BE1	SC/UPC 多模单工适配器	米色
AT11U22BE1	SC/UPC 多模双工适配器	米色
AT11A11GR1	SC/APC 单模单工适配器	绿色
AT11A21GR1	SC/APC 单模双工适配器	绿色
AT22U21BL1	LC/UPC 单模双工适配器	蓝色
AT22U41BL1	LC/UPC 单模四工适配器	蓝色
AT22U22BE1	LC/UPC 多模双工适配器	米色
AT22U42BE1	LC/UPC 多模四工适配器	米色
AT22A21GR1	LC/APC 单模双工适配器	绿色
AT22A41GR1	LC/APC 单模四工适配器	绿色
AT33U11RE1	FC/UPC 单模单工适配器	红色
AT33A11GR1	FC/APC 单模单工适配器	绿色
AT44U11RE1	ST/UPC 单模单工适配器	红色
AT11U11BL2	SC/UPC 单模单工适配器 (适用于铜配线架)	蓝色
AT11U12BE2	SC/UPC 多模单工适配器 (适用于铜配线架)	米色
AT22U21BL2	LC/UPC 单模双工适配器 (适用于铜配线架)	蓝色
AT22U22BE2	LC/UPC 多模双工适配器 (适用于铜配线架)	米色
AT11U11BL3	SC/UPC 单模单工适配器 (带水平防尘门)	蓝色
AT11A11GR3	SC/APC 单模单工适配器 (带水平防尘门)	绿色
AT11A11GR4	SC/APC 单模单工适配器 (带垂直防尘门)	绿色