



VW2 系列固定式单开壁挂墙柜



产品简介

VERICOM VW2 系列固定式挂墙机柜是小型综合布线项目、智能社区、学校以及其他空间有限且设备存储需求较低的项目的理想解决方案。

这些紧凑而坚固的机柜承重能力达 60 公斤/132 磅，配备 180 度旋转式前门，方便检修线缆和连接，并且易于组装和安装。

产品规格

前门	可拆卸、可翻转的全钢化玻璃前门，可完全打开 180°
后门	背板可拆卸，可从背面完全打开； 墙面安装孔间距为 440 毫米 (17.32 英寸)
侧板	全高、可拆卸、快拆式
顶板	可选风扇 (2) 预留电缆入口孔
底板	(1) 预留电缆入口孔
配件支持	(4) 安装角规； 1.75 英寸角规间距，角规上已标记和编号； 19 英寸宽，EIA-310-D 通用孔距；
接地	14 AWG 接地线将门和侧板连接到柜体框架（可选）
表面	黑色或白色喷粉
静态负载能力	60kgs/132lbs.
包含配件	(20) 12-24 号安装螺丝和垫圈 (1) 安装说明 (2) 钥匙
满足标准	ANSI/EIA RS-310D IEC60297-2 DIN41494: Part 1 DIN41494: Part 7



VW2 系列固定式单开壁挂墙柜

特性亮点

安全防护

- 可锁定的门和侧板可防止未经授权的人员接触设备；
- 4 条导轨提供稳定的安装结构；
- 门与机柜框架接地；

灵活性

- 多种电缆入口选项，安装更灵活；
- 门和侧板可拆卸，方便检修设备；

多用途

- 提供多种尺寸，适用于空间有限的各种环境；
- 适用于网络、安防和音视频安装；

主要特点

- 全透明钢化玻璃前门，侧板和后板可快速打开，方便灵活；
- 整体焊接结构，结构坚固，静态承重高达 60 公斤/132 磅；
- 顶部和底部面板均设有敲落式电缆入口孔；
- 前后角度可调，后板可拆卸，并可从背面完全打开

主要组件

S/N	组件	数量	材料		表面
1	前门	1	钢化玻璃门, SPCC (1.2mm)		喷粉
2	框架	1	SPCC (1.0MM)		喷粉
3	侧板	2	SPCC (1.2MM)		喷粉
4	背板	1	SPCC (1.0MM)		喷粉
5	19" 角规	4	≤ 12U	SPCC (1.2MM)	喷粉
			> 12U	SPCC (1.5MM)	喷粉
6	M6 螺丝螺母	10 (高于 12U 的墙柜配备 20 套)	钢		镀锌
	梅花扳手	1	钢		镀锌



VW2 系列固定式单开壁挂墙柜


标准配件

名称	描述
锁	小圆锁
L 型托架	2/4 个
螺丝螺母 (10 或 20 套)	M6×12 钢表面蓝白镀锌
梅花扳手	钢镀锌

可选配件

名称	描述
风扇	1/2 位风扇
PDU	英式、德标、美标等插孔
可拆卸托盘	19"

产品图示

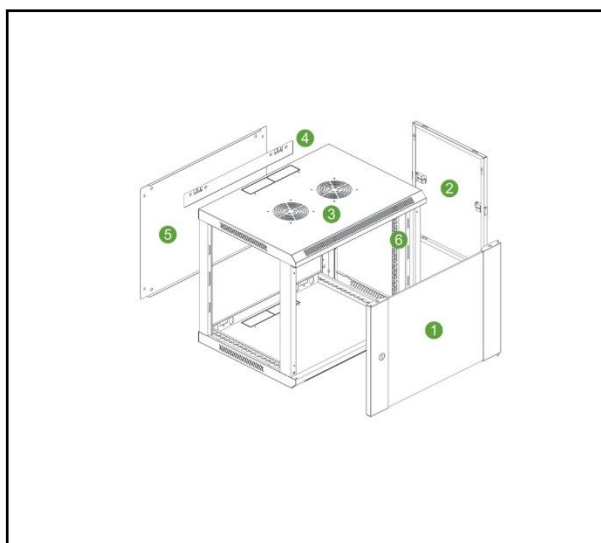

订购信息

系列	深度	高度	颜色
VW2	4=450mm 6=600mm	04=4U 06=6U 09=9U 12=12U 15=15U 18=18U 22=22U	0=RAL7035白色 1=RAL9005黑色

示例： VW2-6091
RAL9005 亚光细砂纹，VW2 墙柜，600*600*500(MM)
9U 整装发货