




VR3 系列二立柱开放式机架

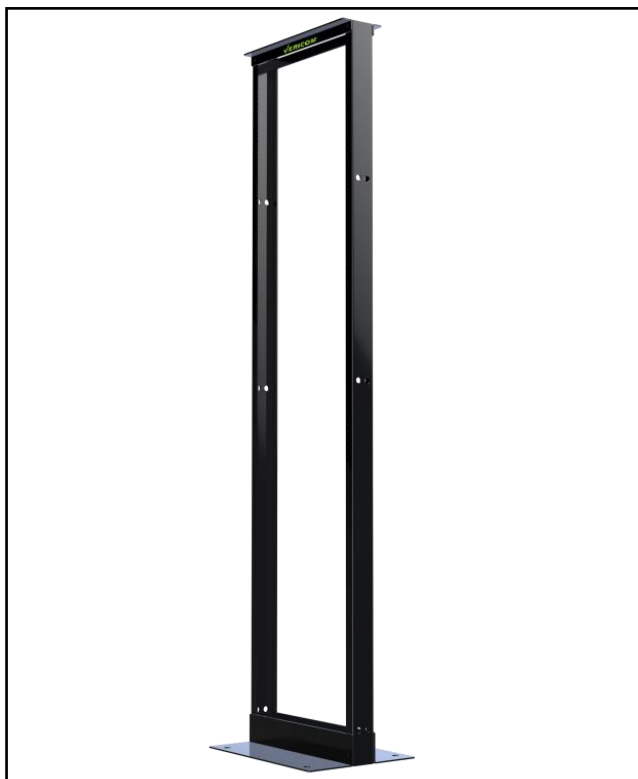

产品简介

VERICOM VR3系列二立柱开放式机架适用于各种需要坚固、稳定和耐用机架的系统环境。VR3系列二立柱开放式机架占地面积小，可节省地面空间，提供不受限制的气流以实现最大通风，并且易于接触线缆，便于进行移动、添加和更改。

产品规格

配件支持	1.75 英寸 RU 间距，在角规上标记并编号； 19 英寸宽； EIA-310-D 通用孔间距
材料	SPCC
表面	喷粉
静态负载能力	300kgs/660lbs.
包含配件	(48) 10-32 安装螺钉和垫圈 (48) 10-32 笼式螺母 (1) 安装说明

特性亮点

灵活性

- 开放式设计提供卓越的气流和快速/方便地接触设备。
- 有各种尺寸可供选择，以满足个性化需求。

主要特点


- 300 公斤/660 磅的负载能力
- 耐用的钢结构
- 导轨上的 RU 标记简化了设备安装
- 底板预先钻孔，便于固定到地面
- 占地面积小
- 扁平包装，易于组装



VR3 系列二立柱开放式机架

主要组件

S/N	名称	数量	材料	表面
1	立柱	2	SPCC (2.0mm)	喷粉
2	横梁	2	SPCC (2.0mm)	
3	下托板	2	SPCC (2.0mm)	

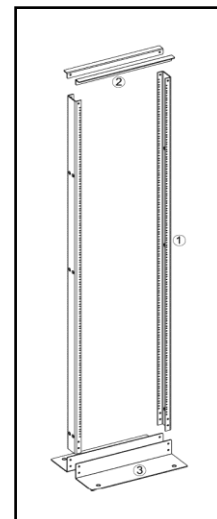

订购信息

系列	高度	颜色
VR3	29=29U	000=RAL7035白色 100=RAL9005黑色
	33=33U	
	42=42U	
	45=45U	
		

示例：VR3-421

RAL9005 亚光细砂纹，2 立柱开放式机架，静态承重 300kgs，宽*深*高：514*381*2000mm，42U，散装